


**Steckpaneel - verdeckte Befestigung**

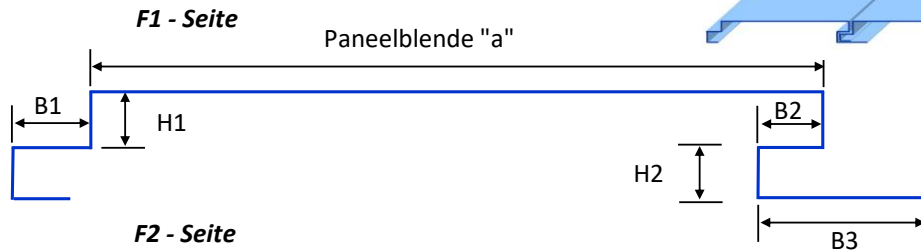

Panelblende "a" [mm]: 210

Beschichtung		Alu 25 µm/ RSL						Stahl 25 µm/ RSL					
Farbe	Dicke [mm]	0,50	0,70	0,80	1,00	1,50	2,00	0,50	0,63	0,75	1,00	1,50	2,00
1015													
3003					x								
3009					x								
5010													
6003													
6005					x								
6009													
6011													
7016					x	x							
7021													
7035													
8004					x								
8012													
8014													
8016					x								
9002					x								
9005													
9006					x	x							
9007					x	x							
9010					x								
Dark Oak													

blank-stucco					walzblank				
0,35	0,50	0,70	0,80	1,00	0,50	0,70	1,00	1,50	2,00
				x			x	x	

- Verdeckte Befestigung
- Standardbauhöhe: ca. 50 [mm], weitere Höhen auf Anfrage möglich
- Standardpanelblendenbreiten "a": 210 [mm]
- weitere Panelblendenbreiten "a" auf Anfrage möglich
- Lieferlängen bis 6.200 [mm]
- Kopfkantungen möglich
- Start- und Abschlußpaneel möglich
- optional mit werksseitigen Fest- und Gleitpunkten lieferbar
- optional mit Schattenfuge möglich

Hinweis: aus technischen Gründen ist eine Abweichung der dargestellten Farben vom Originalfarbton möglich